

SB 3.4-6 (6 V 3.4 Ah)

Żywotność projektowa wg normy Eurobat

6-9 lat

Technologia wykonania

VRLA-AGM

Napięcie nominalne

6 V

Pojemność nominalna (prąd 20 h dla rozładowania do 1,75 V/celę przy 25°C)

3.4 Ah

Wymiary	długość	134 mm
	szerokość	35 mm
	wysokość	61 mm
	wys. całkowita	67 mm

Waga

~ 0.65 kg






Rezystancja wewnętrzna w stanie pełnego naładowania (25°C)

~ 25 mΩ


Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	rozładowanie	-20°C ~60°C
	ładowanie	0°C ~50°C
	składowanie	-20°C ~60°C

Materiał obudowy


ABS (UL-94HB)

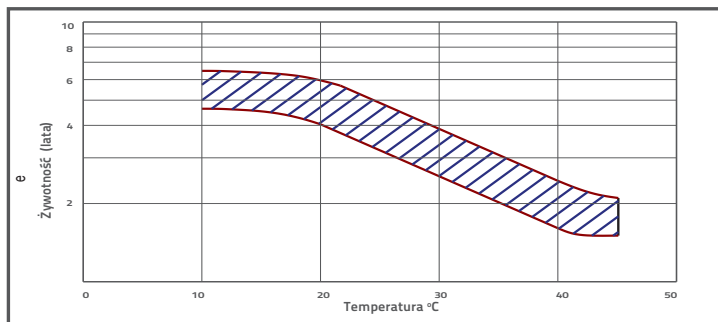


WPŁYW TEMPERATURY NA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

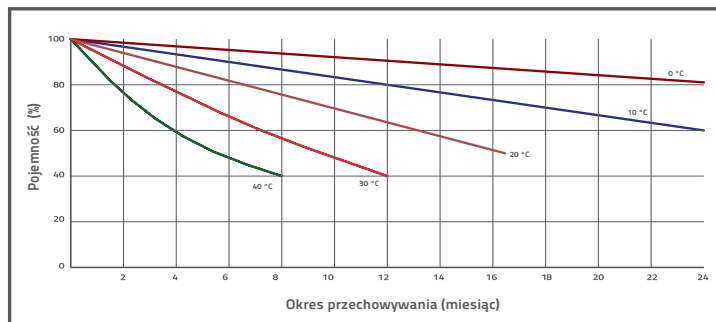

SAMOROZŁADOWANIE W CZASIE

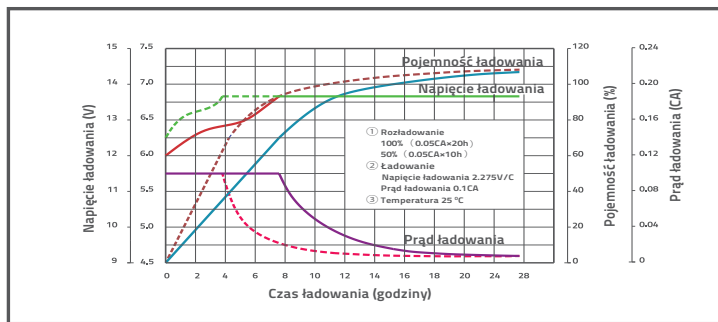

CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

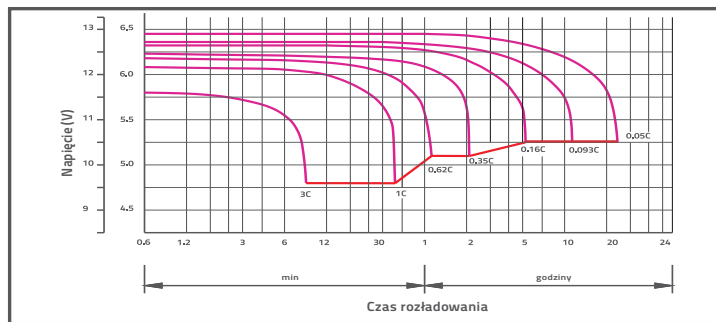

CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

napięcie/czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
4.80 V	13.01	8.531	6.687	3.754	2.230	1.285	0.873	0.699	0.580	0.369	0.320	0.180
5.00 V	12.54	8.318	6.473	3.706	2.170	1.259	0.857	0.689	0.570	0.368	0.317	0.173
5.10 V	11.80	7.906	6.293	3.649	2.149	1.245	0.849	0.682	0.564	0.365	0.312	0.170
5.25 V	10.61	7.393	5.935	3.548	2.107	1.229	0.842	0.676	0.557	0.361	0.310	0.165
5.40 V	9.508	6.894	5.600	3.431	2.069	1.219	0.832	0.672	0.551	0.360	0.305	0.155
5.55 V	8.318	6.321	5.166	3.301	2.013	1.170	0.816	0.666	0.546	0.357	0.300	0.153

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

napięcie/czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
4.80 V	68.44	45.37	35.79	21.48	12.95	7.493	5.102	4.133	3.434	2.212	1.916	1.076
5.00 V	66.66	44.43	35.28	21.26	12.76	7.429	5.092	4.123	3.416	2.204	1.898	1.038
5.10 V	63.41	42.67	34.81	21.08	12.67	7.382	5.073	4.089	3.383	2.187	1.880	1.018
5.25 V	57.87	40.91	33.00	20.65	12.49	7.323	5.052	4.052	3.343	2.169	1.860	0.990
5.40 V	52.21	38.27	31.18	20.16	12.29	7.262	4.993	4.037	3.308	2.159	1.832	0.932
5.55 V	46.04	35.63	29.37	19.60	12.06	7.011	4.895	3.996	3.277	2.144	1.805	0.917