

SB 5 - 6 (6 V 5 Ah)

Żywotność projektowa wg normy Eurobat

Technologia wykonania VRLA-AGM

Napięcie nominalne 6 V

Pojemność nominalna (prąd 20 h dla rozładowania do 1,75 V/celę przy 25°C) 5 Ah





Wymiary	długość	70 mm
	szerokość	47 mm
	wysokość	99 mm
	wys. całkowita	105 mm

Waga ~ 0.8 kg


Rezystancja wewnętrzna w stanie pełnego naładowania (25°C) ~ 20 mΩ

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	rozładowanie	-20°C ~ 60°C
	ładowanie	0°C ~ 50°C
	składowanie	-20°C ~ 60°C

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)

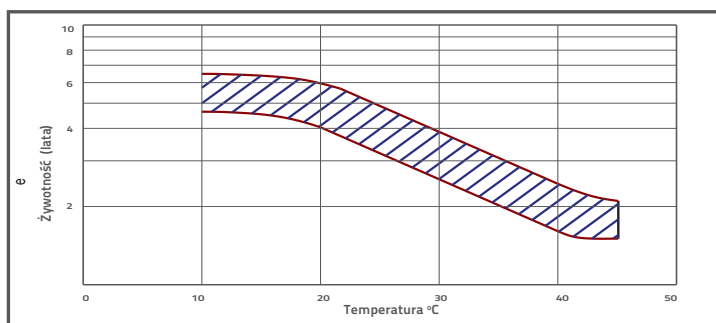

WPŁYW TEMPERATURY NA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

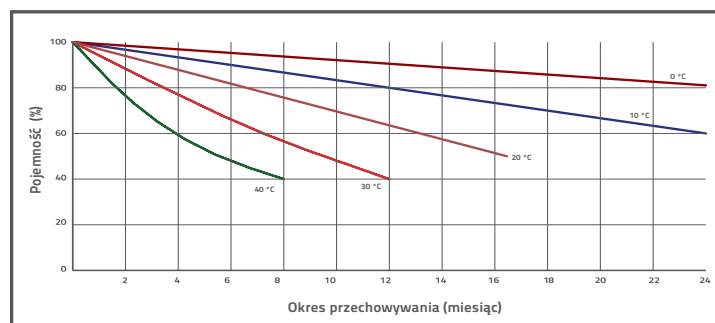

SAMOROZŁADOWANIE W CZASIE

